

AFVOERGROOT GLASVEZEL BETON B=150 L=1000 KLASSE A T/M F

€229.90 incl. BTW

€190.00 excl. BTW

SKU: AMT 50.11000-01






1


Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 11000-11061	Afvoergoot type AMTKS150 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse F 900 kN	Gietijzeren sleufrooster F 900 kN.

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 11000-11068	Afvoergoot type AMTKS150 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse E 600 kN	Gietijzeren sleufrooster E 600 kN.
	AMT 11000-11463	Afvoergoot type AMTKS150 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse D 400 kN	Gietijzeren sleufrooster D 400 kN.
	AMT 11000-11064	Afvoergoot type AMTKS150 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse C 250 kN	Gietijzeren sleufrooster C 250 kN.
	AMT 11000-11075	Afvoergoot type AMTKS150 inclusief verzinktstalen maasrooster (30/10) verkeersklasse C 250 kN	Verzinktstalen maasrooster (30/10) C 250 kN.
	AMT 50.11000-47170	Afvoergoot type AMTKS150 inclusief zwart design stavenrooster type FIRETEC B125 kN	FIRETEC Design stavenrooster B 125 kN.

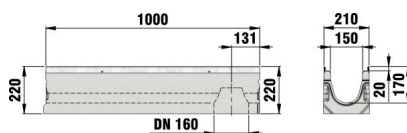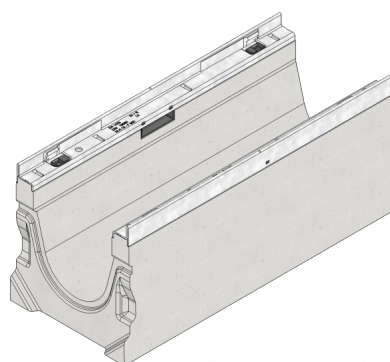

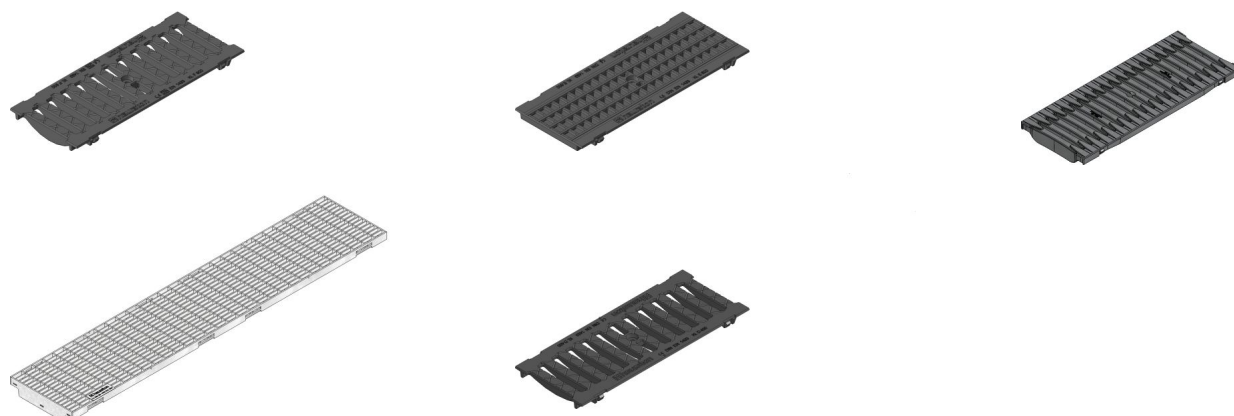

PRODUCT DESCRIPTION

Afvoergoot, glasvezel versterkt beton - Aqua Milieu Techniek -

[Catalogus blad downloaden.](#) Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.11000-01
Materiaal	Glasvezelversterkt beton voorzien van verzinktstalen hoeklijn.
Afmetingen uitwendig	1000 x 220 x 210 mm (LxHxB)
Afmetingen inwendig	1000 x 170 x 150 mm (LxHxB)
Gewicht	55 kg.
Afdekking	Naar keuze; keuze uit verkeersklasse A 15 kN, B 125 kN, C 250 kN, D 400 kN, E 600 kN, 900 kN.
Optioneel	Elementen van 500 mm., zandvangers, kopplaten gesloten, eindplaten met doorvoering/uitlaat, bijhorend rooster.

1

