

## AFVOERGOOT GLASVEZEL BETON B=150 L=500 KLASSE B T/M F

€160.93 incl. BTW

€133.00 excl. BTW

**SKU:** AMT 50.11049-01



Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.

## VARIATIONS







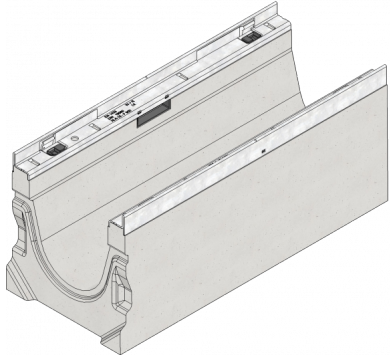






Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 11000-11068-1	Afvoergoot type AMTKS150 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse E 600 kN	Gietijzeren sleufrooster E 600 kN.

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 11000-11463-1	Afvoergoot type AMTKS150 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse D 400 kN	Gietijzeren sleufrooster D 400 kN.
	AMT 11000-11064-1	Afvoergoot type AMTKS150 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse C 250 kN	Gietijzeren sleufrooster C 250 kN.
	AMT 50.11000-47170-1	Afvoergoot type AMTKS150 inclusief zwart design stavenrooster type FIBRETEC B125 kN	FIRETEC Design stavenrooster B 125 kN.
			
			
			
			
			
			

## PRODUCT DESCRIPTION

### **Afvoergoot, glasvezel versterkt beton** - Aqua Milieu Techniek -

[Catalogus blad downloaden](#). Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.11049-01
Materiaal	Glasvezelversterkt beton voorzien van verzinktstalen hoeklijn.
Afmetingen uitwendig	500 x 220 x 210 mm (LxHxB)
Afmetingen inwendig	500 x 170 x 150 mm (LxHxB)
Gewicht	28 kg.
Afdekking	Naar keuze; keuze uit verkeersklasse A 15 kN, B 125 kN, C 250 kN, D 400 kN, E 600 kN, 900 kN.
Optioneel	Elementen van 500 mm., zandvangers, kopplaten gesloten, eindplaten met doorvoering/uitlaat, bijhorend rooster.

1

