

## AFVOERGOOT GLASVEZEL BETON B=300 L=1000 KLASSE C T/M F

€540.87 incl. BTW

€447.00 excl. BTW







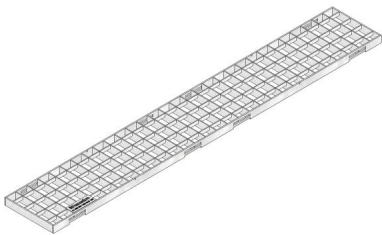
**SKU:** AMT 50.4000-01



1

Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.

## VARIATIONS

Image	SKU	Description	Type rooster
 <p>afdekking naar keuze afvoergoot B-300 Meer informatie</p>	AMT 4000-4061	Afvoergoot type AMTS300 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse F 900 kN	Gietijzeren sleufrooster F 900 kN.
 <p>afdekking naar keuze afvoergoot B-300 Meer informatie</p>	AMT 4000-4068	Afvoergoot type AMTS300 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse E 600 kN	Gietijzeren sleufrooster E 600 kN.
 <p>afdekking naar keuze afvoergoot B-300 Meer informatie</p>	AMT 4000-4563	Afvoergoot type AMTS300 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse D 400 kN	Gietijzeren sleufrooster D 400 kN.
	AMT 4000-4075	Afvoergoot type AMTS300 inclusief verzinktstalen maasrooster (30/15) verkeersklasse C 250 kN	Verzinktstalen maasrooster (30/10) C 250 kN.
			



## PRODUCT DESCRIPTION

### **Afvoergoot, glasvezel versterkt beton** - Aqua Milieu Techniek -

[Catalogus blad downloaden](#). Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.4000-01
Materiaal	Glasvezelversterkt beton voorzien van verzinktstalen hoeklijn.
Afmetingen uitwendig	1000 x 415 x 390 mm (LxHxB)
Afmetingen inwendig	1000 x 345 x 300 mm (LxHxB)
Gewicht	155 kg.
Afdekking	Naar keuze; keuze uit verkeersklasse C 250 kN, D 400 kN, E 600 kN, 900 kN.
Optioneel	Elementen van 500 mm., zandvangsers, kopplaten gesloten, eindplaten met doorvoering/uitlaat, bijhorend rooster.

1

