

AFVOERGoot GLASVEZEL BETON B=300 L=500 KLASSE C T/M F

€301.29 incl. BTW

€249.00 excl. BTW


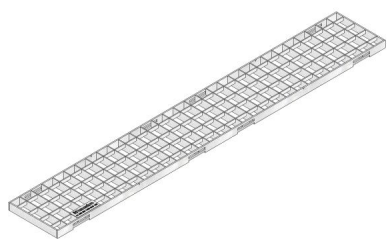
SKU: AMT 50.4001-01

1



Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 4001-4061	Afvoergoot type AMTS300 L= 500 mm inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse F 900 kN	Gietijzeren sleufrooster F 900 kN.
	AMT 4001-4068	Afvoergoot type AMTS300 L= 500 mm inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse E 600 kN	Gietijzeren sleufrooster E 600 kN.
	AMT 4001-4563	Afvoergoot type AMTS300 L= 500 mm inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse D 400 kN	Gietijzeren sleufrooster D 400 kN.
	AMT 4001-4076	Afvoergoot type AMTS300 L= 500 mm inclusief verzinktstalen maasrooster (30/10) verkeersklasse C 250 kN	Verzinktstalen maasrooster (30/10) C 250 kN.
			
			
			



PRODUCT DESCRIPTION

Afvoergoot, glasvezel versterkt beton - Aqua Milieu Techniek -

[Catalogus blad downloaden.](#) Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.4001-01
Materiaal	Glasvezelversterkt beton voorzien van verzinktstalen hoeklijn.
Afmetingen uitwendig	500 x 415 x 390 mm (LxHxB)
Afmetingen inwendig	500 x 345 x 300 mm (LxHxB)
Gewicht	185 kg.
Afdekking	Naar keuze; keuze uit verkeersklasse C 250 kN, D 400 kN, E 600 kN, 900 kN.
Optioneel	Elementen van 1000 mm., zandvangers, kopplaten gesloten, eindplaten met doorvoering/uitlaat, bijhorend rooster.

1

