

AFVOERGOOT GLASVEZEL BETON B=400 L=1000 KLASSE D T/M F

€771.98 incl. BTW

€638.00 excl. BTW






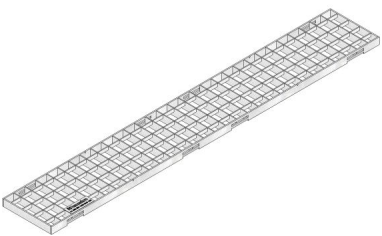



SKU: AMT 50.4111-01



1

Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 41111-4161	Afvoergoot type AMTS400 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse F 900 kN	Gietijzeren sleufrooster F 900 kN.
	AMT 41111-4168	Afvoergoot type AMTS400 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse E 600 kN	Gietijzeren sleufrooster E 600 kN.
	AMT 4111-4663	Afvoergoot type AMTS400 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse D 400 kN	Gietijzeren sleufrooster D 400 kN.
			
			



PRODUCT DESCRIPTION

Afvoergoot, glasvezel versterkt beton - Aqua Milieu Techniek -

[Catalogus blad downloaden](#). Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.4111-01
Materiaal	Glasvezelversterkt beton voorzien van verzinktstalen hoeklijn.
Afmetingen uitwendig	1000 x 540 x 455 mm (LxHxB)
Afmetingen inwendig	1000 x 455 x 400 mm (LxHxB)
Gewicht	255 kg.
Afdekking	Naar keuze; keuze uit verkeersklasse D 400 kN, E 600 kN, 900 kN.
Optioneel	zandvangsers, kopplaten gesloten, eindplaten met doorvoering/uitlaat, bijhorend rooster.

1

