


AFVOERGoot POLYESTERBETON GARD II B=100 L=1000 VERKEERS KLASSE A15 - B125KN

€43.50 ~~€43.50~~ incl. BTW

€35.95 ~~€35.95~~ excl. BTW

SKU: AMT 50.W110GA1-1

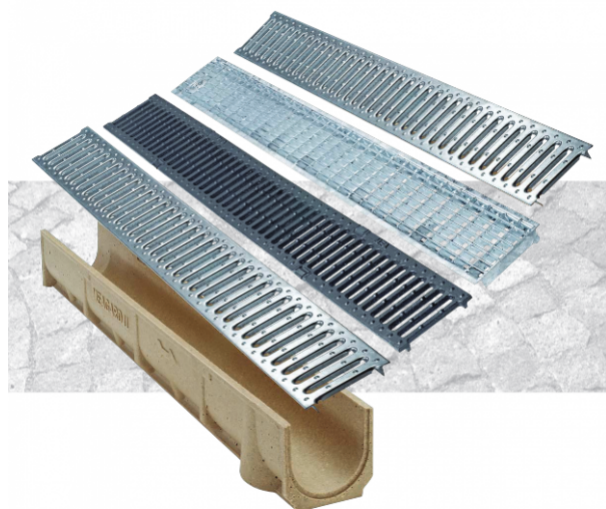

ADDITIONAL INFORMATION

Type product Afvoergoot

Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen.

Deze afvoergoot kan worden toegepast in tuinen, terrassen, parken. De roosters zijn geschikt voor een voetgangers belasting en de gietijzeren roosters zijn geschikt voor een personenauto (langgzaam rijdend of parkerend).

Deze afvoergoten zijn geproduceerd uit hoogwaardig polyesterbeton, laag van gewicht.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT50M150121	Afvoergoot polyesterbeton type - Gard II inclusief verzinktstalen sleufrooster verkeersklasse A 15kN (geen verkeer)	Verzinktstalen sleufrooster A 15 kN.
	AMT50M150115	Afvoergoot polyesterbeton type - Gard II inclusief RVS sleufrooster verkeersklasse A 15kN (geen verkeer)	RVS sleufrooster A 15 kN.
	AMT50M150125	Afvoergoot polyesterbeton type - Gard II inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse B 125kN	gietijzeren sleufrooster B 125 kN.
	AMT50M150129	Afvoergoot polyesterbeton type - Gard II inclusief verzinktstalen maasrooster verkeersklasse A 15kN (geen verkeer)	Verzinktstalen maasrooster A 15 kN.
			
			
			



PRODUCT DESCRIPTION

Afvoergoot, polyesterbeton- Aqua Milieu Techniek -

Type	AMT 50M150121
Materiaal	Hoogwaardig polyesterbeton
Afmetingen uitwendig	1000 x 120 x 110 mm (LxBxH)
Afmetingen inwendig	1000 x 100 x 95 mm (LxBxH)
	Naar keuze; keuze uit:
Afdekking	• verzinktstalen sleufrooster vk A 15 kN (50M150121) • RVS sleufrooster vk A 15 kN (50M150115) • verzinktstalen maasrooster vk A 15 kN (50M150129) • Gietijzeren sleufrooster vk B 125 kN (50M150125)
Optioneel	Kopplaten gesloten, eindplaten met doorvoering/uitlaat, onderuitlaat, halve meter elementen.

ADDITIONAL INFORMATION

Type product	Afvoergoot
--------------	------------

