


AFVOERGROOT POLYESTERBETON GARD II B=100 L=500 VERKEERS KLASSE A15 - B125KN

~~€32.61~~ €32.61 incl. BTW

~~€26.95~~ €26.95 excl. BTW

SKU: AMT 50.W110GA1-1-1

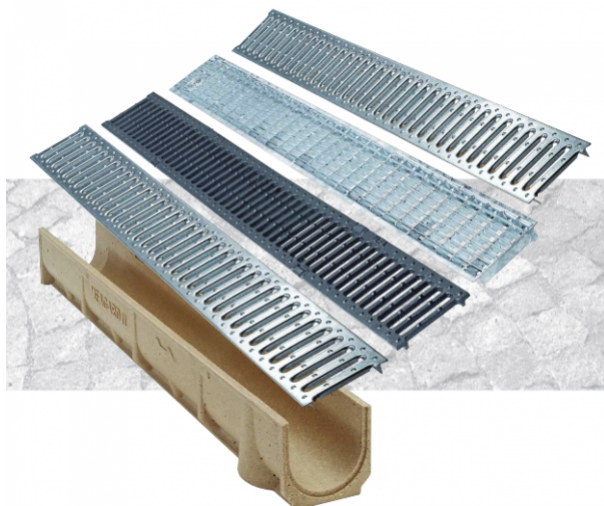

ADDITIONAL INFORMATION

Type product Afvoergoot

Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen.

Deze afvoergoot kan worden toegepast in tuinen, terrassen, parken. De roosters zijn geschikt voor een voetgangers belasting en de gietijzeren roosters zijn geschikt voor een personenauto (langzaam rijdend of parkerend).

Deze afvoergoten zijn geproduceerd uit hoogwaardig polyesterbeton, laag van gewicht.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT50M150123	Afvoergoot polyesterbeton type - Gard II inclusief verzinktstalen sleufrooster verkeersklasse A 15kN (geen verkeer) L = 500 mm	Verzinktstalen sleufrooster A 15 kN.
	AMT50M150117	Afvoergoot polyesterbeton type - Gard II inclusief RVS sleufrooster verkeersklasse A 15kN (geen verkeer) L = 500 mm	RVS sleufrooster A 15 kN.
	AMT50M150127	Afvoergoot polyesterbeton type - Gard II inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse B 125kN	gietijzeren sleufrooster B 125 kN.
	AMT50M150131	Afvoergoot polyesterbeton type - Gard II inclusief verzinktstalen maasrooster verkeersklasse A 15kN (geen verkeer) L=500 mm.	Verzinktstalen maasrooster A 15 kN.
			
			
			



PRODUCT DESCRIPTION

Afvoergoot, polyesterbeton- Aqua Milieu Techniek -

Type	AMT 50M150123
Materiaal	Hoogwaardig polyesterbeton
Afmetingen uitwendig	500 x 120 x 110 mm (LxBxH)
Afmetingen inwendig	500 x 100 x 95 mm (LxBxH)
	Naar keuze; keuze uit:
Afdekking	• verzinktstalen sleufrooster vk A 15 kN (50M150123) • RVS sleufrooster vk A 15 kN (50M150117) • verzinktstalen maasrooster vk A 15 kN (50M150131) • Gietijzeren sleufrooster vk B 125 kN (50M150127)
Optioneel	Kopplaten gesloten, eindplaten met doorvoering/uitlaat, onderuitlaat, 1 meter elementen.

ADDITIONAL INFORMATION

Type product	Afvoergoot
--------------	------------

