PRE-AFSCHEIDINGS/SEDIMENTATIEPUT, BETON - 3-15 L/S - 1.550 LITER SLIBVANG KLASSE B 125 KN OF D 400 KN

€4,833.95 incl. BTW
€3,995.00 excl. BTW
SKU: AMT 41.94201.3

1

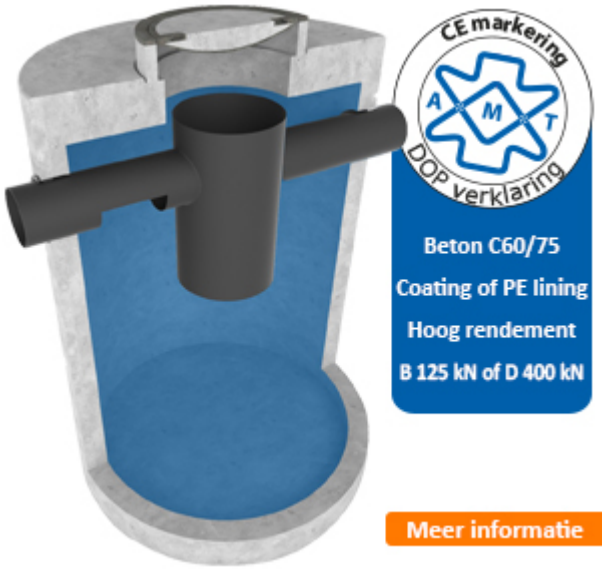

Aquapre - Pre-afscheidings/sedimentatieput 3-15 l/s - 1550 liter slibvang, fabrikaat AMT®, TÜV gecertificeerd, volgens **NEN-EN 858**. De uitvoering bestaat uit een gewapend betonnen onderbak welke d.m.v. een mof/spieverbinding en de meegeleverde SBR afdichtingsring waterdicht op de afdekplaat kan worden geplaatst. De **sedimentatieput** is vervaardigd van gewapend beton met een betonkwaliteit van C60/75, milieu klasse XA3, omgevingsklasse EA3. Inwendig is de afscheider voorzien van een beschermend twee componenten oliebestendige coating. Toe- en afvoeraansluitingen van HDPE (spie). De onderhoudsschacht is standaard voorzien van een deksel geschikt voor belasting klasse B 125 kN volgens NEN-EN 124, optioneel kan het systeem uitgevoerd worden geschikt voor belasting klasse D 400 kN volgens NEN-EN124. Aqua Milieu Techniek berekend **gratis** de juiste **Sedimentatieput in combinatie met een er achter te plaatsen lamellenafscheider**, neem hiervoor **contact** met ons op.

Verkrijgbare nominale grootte lamellenafscheiders: 3, 6, 8, 10, 12, 15, hogere capaciteiten en inhouden op aanvraag.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Verkeersklasse	Binnenbekleding
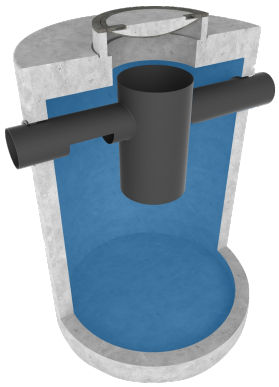	AMT 4194201.3	Aquapre - Pre-afscheidings/sedimentatieput 3-15 l/s – 1.550 liter slibvang met coating verkeersklasse B. 125 kN.	Klasse B 125 kN	2 componenten coating
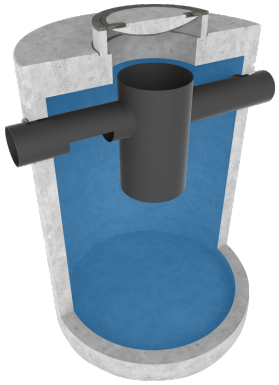	AMT 4194201.4	Aquapre - Pre-afscheidings/sedimentatieput 3-15 l/s – 1.550 liter slibvang met coating verkeersklasse D. 400 kN.	Klasse D 400 kN	2 componenten coating
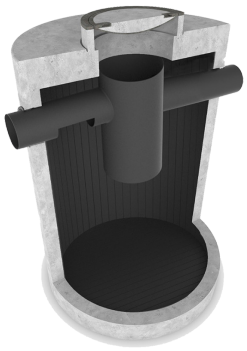	AMT 4294201.3	Aquapre - Pre-afscheidings/sedimentatieput 3-15 l/s – 1.550 liter slibvang met HDPE T-grip lining verkeersklasse B. 125 kN.	Klasse B 125 kN	HDPE lining

Image	SKU	Description	Verkeersklasse	Binnenbekleding
	AMT 4294201.4	Aquapre - Pre-afscheidings/sedimentatieput 3-15 l/s – 1.550 liter slibvang met HDPE T-grip lining verkeersklasse D. 400 kN.	Klasse D 400 kN	HDPE lining

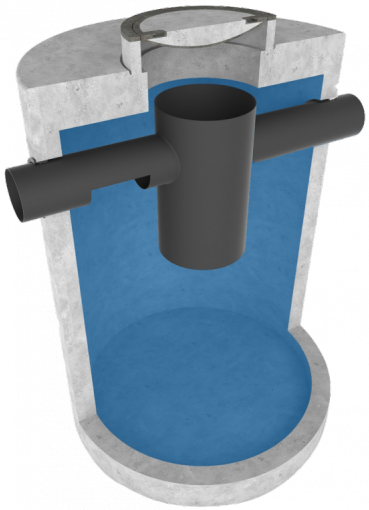

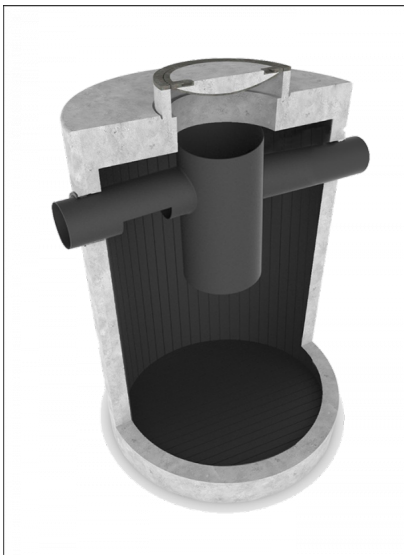



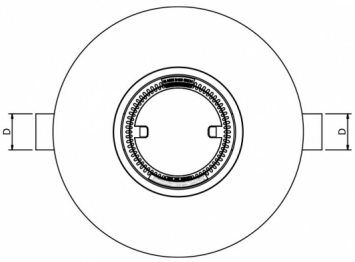

PRODUCT DESCRIPTION

Aquapre - Pre-afscheidings/sedimentatieput - fabricaat Aqua Milieu Techniek -

Type	AMT 41.94201.3
Capaciteit	3 l/s - maximale piekbelasting 15 l/s
Geschikt voor een terrein van maximaal	2142 m2
Inhoud slibvangdeel	1.550 liter
Maximale stroomsnelheid voorafscheider	2,5 cm/seconde
Materiaal	Prefab gewapend beton, betonkwaliteit: C60/75, milieuklasse XA3, omgevingsklasse EA3.
Oppervlaktebehandeling	Standaard voorzien aan de binnenzijde (wanden en vloer) van een 2 componenten Epoxycoating, optioneel tegen meerprijs voorzien van HDPE T-grip lining (bestand tegen minerale oliën en vetten).
Afdekking	Standaard voorzien van 1 stuks putrand met deksel verkeersklasse B 125 kN vlg. EN124, optioneel tegen meerprijs uit te voeren met een deksels klasse D 400 kN (bij klasse D400 uitvoering: inbouwdiepte & hoogte + 40 mm)
Uitwendige diameter	Ø1450 mm
Hoogte afscheider	Minimaal H= 2260 bmm.
Aansluiting in	Ø 250 mm PE Spie
Aansluiting uit	Ø 250 mm PE Spie
Inbouwdiepte inlaat	A = 740 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel)
Inbouwdiepte uitlaat	A = 765 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel)
Gewicht zwaarste deel	ca. 2.750 kg.
Totaal gewicht	ca. 3.600 kg.
Certificaat	CE markering, Conformiteits verklaring volgens de Richtlijn bouwproducten (89/106/EEG) met betrekking tot afscheiders overeenkomstig NEN-EN858.

Optioneel	Opzetstukken voor een grotere inbouwdiepte - controleput - oliealarmeringssysteem - fabricage op maat

De inbouwdiepte en de hoogte van de afscheider kan doormiddel van opzetstukken worden aangepast. Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

Catalogus blad downloaden.

Uitvoeringen (opties):

- Met deksel geschikt voor belasting klasse D 400 kN. volgens NEN-EN 124 (inbouwdiepte + hoogte + 40 mm).

- Met een HDPE T-grip lining aan de binnenzijde van de afscheider (wanden en vloer)

- Olie detectie waarschuwings/alarmsysteem

- Diverse opzetstukken, om de inbouwdiepte te vergroten

- Controleput, materiaal beton of PE

Wijzigingen voorbehouden.

1