REGENWATER OMSCHAKELSYSTEEM TYPE AMT-RAIN-3

~~€2,660.79~~ Oorspronkelijke prijs was: €2,660.79.€2,358.29Huidige prijs is: €2,358.29. incl. BTW
~~€2,199.00~~ Oorspronkelijke prijs was: €2,199.00.€1,949.00Huidige prijs is: €1,949.00. excl. BTW
SKU: AMT 833.R3-2112

1



De AMT-Rain-3 regenwater omschakelsysteem is een stekkerklare, compacte installatie voor gebruik van regenwater in eengezinswoningen. De breaktank voor drinkwatervoorziening is conform EN1717 type AB. Inhoud 7 liter. De AMT-Rain-3 beschikt over een zelf-aanzuigende centrifugaalpomp voorzien van automatische drukbesturing. De motor-gestuurde kogelkraan zorgt voor de omschakeling tussen regenwater- en drinkwaterbedrijf. Besturing voorziet in een automatische drinkwaterverversing die het systeem regelmatig overschakelt op drinkwater. Zo wordt de inhoud van de breaktank regelmatig ververst en voorkomen dat het leidingwater in de drinkwaterleiding te lang stil staat. Bij gebrek aan regenwater schakelt het systeem automatisch over op drinkwater door middel van de vlotter met 20 meter kabellengte. De AMT-Rain-3 is voorzien van een geluidswerende EPP-behuizing. De AMT-Rain-3 is geschikt voor wandmontage. Het toestel is KIWA, Belgaqua en DVGW gecertificeerd.

Toepassing:
Het systeem is toepasbaar voor het gebruik van gefilterd regenwater voor toiletspoeling, aansluiten van een wasmachine en een buitenkraan. Ook geschikt voor continue verbruik zoals bijvoorbeeld beregening. Het toestel is geschikt voor wandmontage.


Optioneel:


Indien er geen noodoverloop aansluiting aanwezig is, kan het toestel uitgebreid worden met een waterslot, die de drinkwatertoevoer afsluit bij een lekkende drinkwaterklep. Automatische tijdgestuurde filterreiniger 1/2” Set bestaande uit: instelbare automatische timer, magneetventiel 1/2” inclusief 1,5m kabel en stekker.


Optioneel i.c.m. een tank te bestellen:


[Download de productfolder regenwatersystemen](#).



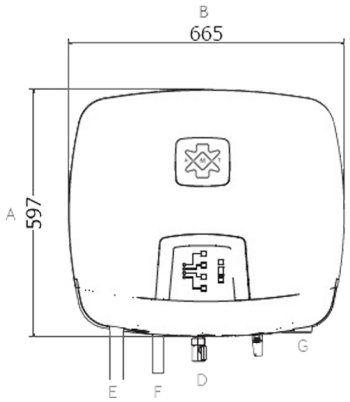

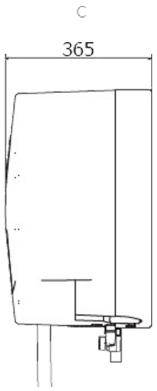

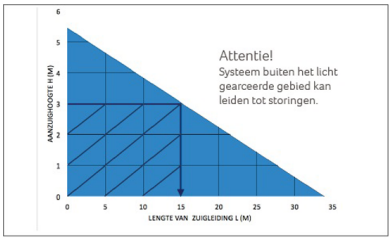

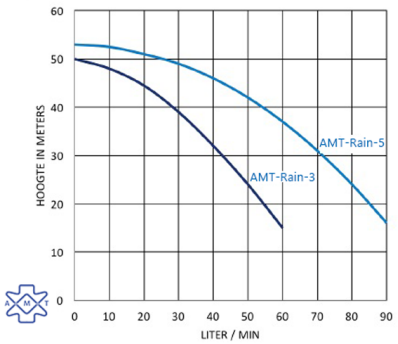

PRODUCT DESCRIPTION

Regenwater omschakelsysteem AMT-Rain-3

Type	AMT 833.R3-2112
Inhoud breaktank	7 liter
Maximaal debiet	60 liter/minuut
Maximale opvoerhoogte	50 meter
Materiaal breaktank	HDPE
Materiaal kap	EPP geluidswerend
Materiaal luchtafscheider leiwiel	PPO (noryl)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte	596 x 662 x 365 mm (AxBxC)
Gewicht	33 Kg.
Drinkwateraansluiting	3/4"
Aanzuigleiding	1" (E)
Persleiding	1" (F)
Noodoverloop	75 mm (G)
Vermogen	1,1 kW- 20 uF - 230V - 1 Fase - 50 Hz
Aantal Waaiers	5
Leverings omvang	Stekkerklaar, compacte installatie voor gebruik van regenwater in eengezinswoningen. De breaktank voor drinkwatervoorziening is conform EN1717 type AB. Inhoud 7 liter. De AMT- Rain-3 beschikt over een zelfaanzuigende centrifugaalpomp voorzien van automatische drukbesturing. De motor gestuurde kogelkraan zorgt voor de omschakeling tussen regenwater- en drinkwaterbedrijf.

Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

Download de productfolder regenwatersystemen.

Wijzigingen voorbehouden.

1