


## REGENWATERPUT, INHOUD 5000 LITER KUNSTSTOF INCLUSIEF DEKSEL

~~€2,963.29~~ Oorspronkelijke prijs was: €2,963.29. ~~€2,963.29~~ Huidige prijs is: €2,963.29. incl. BTW

~~€2,449.00~~ Oorspronkelijke prijs was: €2,449.00. ~~€2,449.00~~ Huidige prijs is: €2,449.00. excl. BTW

**SKU:** AMT 833.9002.1

1

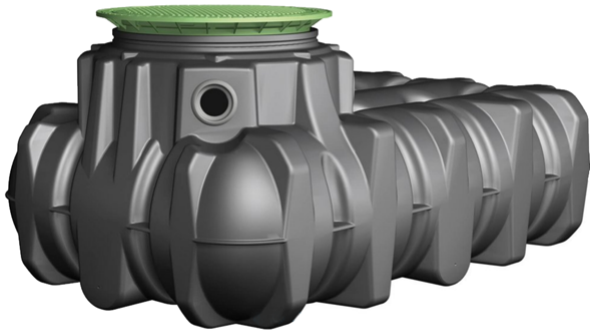

Regenwaterput - regenwatertank, inhoud 5000 liter - hoogte, verstelbaar min. 1455 mm - maximaal 1655 mm, materiaal polyethyleen. De uitvoering bestaat uit een rotatiegegoten polyethyleen onderbak met onderhoudsschacht.

Deze tank is dankzij de beperkte hoogte van de tank eenvoudig in te graven, en door het beperkte gewicht is deze met twee man eenvoudig te plaatsen. Deze regenwatertank is geschikt voor plaatsing in de grond. De onderhoudsschacht(en) is standaard voorzien van een kunststof beloopbaar deksel. De tank is zeer geschikt als opslag tank voor bijvoorbeeld: Regenwater, tevens is dit systeem uit te breiden tot een regenwater hergebruikstelsel.

Optioneel kan de tank worden voorzien van een deksel geschikt voor een personenauto, verkeersklasse B 125 kN.

### **Stel zelf uw regenwaterhergebruikstelsel samen met een uitbreidingspakket:**

- **Inbouwpakket A:** Tank voorzien van rustige toevoer & uitlaatsifon (rattenschot)
- **Inbouwpakket B:** Filterkorf tot 200m<sup>2</sup> dakoppervlak, dwarsbalk en kettingophanging en uitlaatsifon (rattenschot).
- **Inbouwpakket C:** Minimax-Pro inbouwfilter tot 350m<sup>2</sup> dakoppervlak, rustige toevoer, uitlaatsifon

(rattenschot). Spannfix snelmontagekraag.

• **Techniekpakket 1:** Techniekpakket voor tuincomfort: Automatische dompelpomp Integra, interne en externe wateraansluiting (voorbereid voor standaard slangkoppeling), drijvende aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, 10m drukslang 25 mm (1 “)

• **Techniekpakket 2:** House Eco-Plus technologiepakket: Drinkwater bijvulmodule Aqua-Center Basic incl. Drinkwatersysteem

Superinox 15/4, drijvende aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, wanddoorvoer DN 100, etikettenset, PE-aanzuigbuis 25 mm (1 “ ), lengte 12 m, V2A-schakelaarbesturing

Verkrijgbare in de inhouden: 1500 - 3000 - 5000 - 7500 liter.

[Download de productfolder regenwatersystemen.](#)

## VARIATIONS




Image	SKU	Description	Inbouwpakket	Techniekpakket
	AMT 833.9002.1	Regenwatertank 5.000 liter inclusief kunststof in hoogte verstelbare deksel (beloopbaar) voorzien van een interne wateraansluiting in het deksel.	Geen inbouwpakket	Geen Techniekpakket
	AMT 833.9002.1	Tank 5000 liter inclusief:	Inbouwpakket A	Geen Techniekpakket
	PA	Inbouwpakket A: Tank voorzien van rustige toevoer & uitlaatsifon (rattenschot). ** LET OP exclusief regenwater filter !! **		




Image	SKU	Description	Inbouwpakket	Techniekpakket
	AMT 833.9002.1 PB	Tank 5000 liter inclusief: Inbouwpakket B: Filterkorf tot 200m2 dakoppervlak, dwarsbalk en kettingophanging en uitlaatsifon (rattenschot).	Inbouwpakket B	Geen Techniekpakket
	AMT 833.9002.1 PC	Tank 5000 liter inclusief: Inbouwpakket C: Minimax-Pro inbouwfilter tot 350m2 dakoppervlak, rustige toevoer, uitlaatsifon (rattenschot) Spannfix snelmontagekraag.	Inbouwpakket C	Geen Techniekpakket
	AMT 833.9002.1	Tank 5000 liter inclusief: Techniekpakket voor Tuincomfort: Automatische dompelpomp Integra, interne en externe wateraansluiting. (voorbereid voor standaard slangkoppeling), drijvende aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, 10m drukslang 25 mm (1 ") ** Systeem voor de tuinbewatering ** ** LET OP Exclusief regenwaterfilter en Overige techniek in de put **	Geen inbouwpakket	Techniekpakket tuincomfort



Image	SKU	Description	Inbouwpakket	Techniekpakket
	<p>AMT 833.9002.1</p>	<p>Tank 5000 liter inclusief: House Eco-Plus technologiepakket: Drinkwater bijvulmodule Aqua-Center Basic incl. Drinkwatersysteem Superinox 15/4, drijvende aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, wanddoorvoer DN 100, etikettenset, PE-aanzuigbuis 25 mm (1 " ), lengte 12 m, V2A-schakelaarbesturing ** Systeem voor de toiletspoeling met regenwater ** ** LET OP Exclusief regenwaterfilter en Overige techniek in de put **</p>	<p>Geen inbouwpakket</p>	<p>Techniekpakket House Eco-Plus</p>
	<p>AMT 833.9002.1 P3</p>	<p>Tank 5000 liter inclusief: Inbouwpakket B: Filterkorf tot 200m2 dakoppervlak, dwarsbalk en kettingophanging en uitlaatsifon (rattenschot). &amp; Techniekpakket voor Tuincomfort: Automatische dompelpomp Integra, interne en externe wateraansluiting (voorbereid voor standaard slangkoppeling), drijvende aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, 10m drukslang 25 mm (1 ") ** Systeem voor de tuinbewatering **</p>	<p>Inbouwpakket B</p>	<p>Techniekpakket tuincomfort</p>





Image	SKU	Description	Inbouwpakket	Techniekpakket
	<p>AMT 833.9002.1 P4</p>	<p>Tank 5000 liter inclusief: Inbouwpakket B: Filterkorf tot 200m2 dakoppervlak, dwarsbalk en kettingophanging en uitlaatsifon (rattenschot) &amp; House Eco-Plus technologiepakket: Drinkwater bijvulmodule Aqua-Center Basic incl. Drinkwatersysteem Superinox 15/4, drijvende aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, wanddoorvoer DN 100, etikettenset, PE-aanzuigbuis 25 mm (1 " ), lengte 12 m, V2A-schakelaarbesturing ** Systeem voor de toiletspoeling met regenwater</p>	<p>Inbouwpakket B</p>	<p>Techniekpakket House Eco-Plus</p>
	<p>AMT 833.9002.1 P5</p>	<p>Tank 5000 liter inclusief: Inbouwpakket C: Minimax-Pro inbouwfilter tot 350m2 dakoppervlak, rustige toevoer, uitlaatsifon (rattenschot) Spannfix snelmontagekraag &amp; Techniekpakket voor Tuincomfort: Automatische pomp Integra, interne en externe wateraansluiting (voorbereid voor standaard slangkoppeling), drijvende aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, 10m drukslang 25 mm (1 ") ** Systeem voor de tuinbewatering **</p>	<p>Inbouwpakket C</p>	<p>Techniekpakket tuincomfort</p>

Image	SKU	Description	Inbouwpakket	Techniekpakket
	<p>AMT 833.9002.1 P1</p>	<p>Tank 5000 liter inclusief: Inbouwpakket A: Tank voorzien van rustige toevoer &amp; uitlaatsifon (rattenschot) &amp; Techniekpakket voor Tuincomfort: Automatische pomp Integra, interne en externe wateraansluiting (voorbereid voor standaard slangkoppeling), drijvende aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, 10m drukslang 25 mm (1 ") ** Systeem voor de tuinbewatering ** LET OP exclusief regenwater filter !! **</p>	<p>Inbouwpakket A</p>	<p>Techniekpakket tuincomfort</p>
	<p>AMT 833.9002.1 P6</p>	<p>Tank 5000 liter inclusief: Inbouwpakket C: Minimax-Pro inbouwfilter tot 350m2 dakoppervlak, rustige toevoer, uitlaatsifon (rattenschot) Spannfix snelmontagekraag &amp; House Eco-Plus technologiepakket: Drinkwater bijvulmodule Aqua-Center Basic incl. Drinkwatersysteem Superinox 15/4, drijvende aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, wanddoorvoer DN 100, etikettenset, PE-aanzuigbuis 25 mm (1 " ), lengte 12 m, V2A-schakelaarbesturing ** Systeem voor de toiletspoeling met regenwater</p>	<p>Inbouwpakket C</p>	<p>Techniekpakket House Eco-Plus</p>

**Image**

**SKU**

**Description**



**Inbouwpakket Techniekpakket**



AMT  
833.9002.1  
P2

Tank 5000 liter inclusief:  
Inbouwpakket A: Tank voorzien van rustige toevoer & uitlaatsifon (rattenschot) & House Eco-Plus technologiepakket: Drinkwater bijvulmodule Aqua-Center Basic incl. Drinkwatersysteem Superinox 15/4, drijvende aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, wanddoorvoer DN 100, etikettenset, PE-aanzuigbuis 25 mm (1 " ), lengte 12 m, V2A-schakelaarbesturing \*\*  
Systeem voor de toiletspoeling met regenwater \*\*  
LET OP exclusief regenwater filter !!  
\*\*

Inbouwpakket A Techniekpakket  
House Eco-Plus

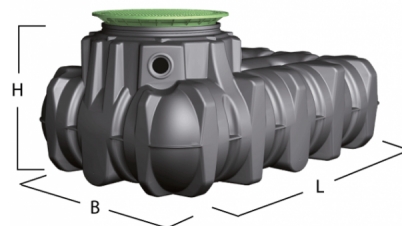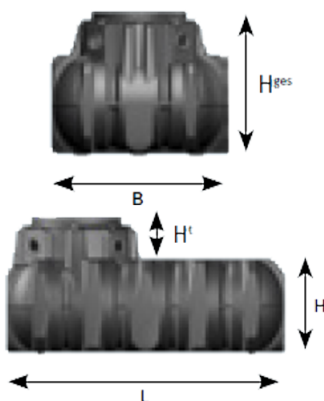





## PRODUCT DESCRIPTION

### Regenwatertank, kunststof grondinbouw- 5000 liter

Type	AMT 833.9002.1
Inhoud tank	5.000 liter (ook leverbaar in 1500 - 3000 en 7500 liter)
Materiaal	Polyethyleen (rotatiegegoten PE)
Afdekking	1 stuks kunststof in hoogte verstelbare deksel (beloopbaar) voorzien van een interne wateraansluiting in het deksel.
Afmetingen lengte x breedte	2890 x 2300 mm
Afmetingen hoogte tank	Hoogte verstelbaar dmv de meegeleverde verstelbare schacht: minimale hoogte = 1455 mm, maximale hoogte = 1655 mm
Aansluitingen	4 x DN 100
Gewicht	ca. 250 kg.

Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

[Download de productfolder regenwatersystemen.](#)

Wijzigingen voorbehouden.

1

