

SCHAKELKAST T.B.V. AMT DOMPELPOMP - ENKELPOMPS - 230V - ACON15W

€1,934.79 incl. BTW

€1,599.00 excl. BTW

SKU: AMT 10.1101-1




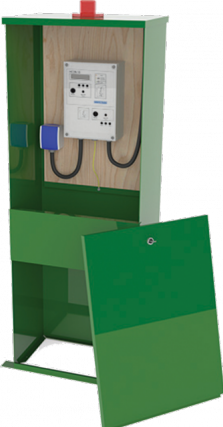

1



Volgens NEN-EN858, de normering van olieafscidders, dient elke olieafscieder voorzien te zijn van een signalering, welke een signaal geeft als de maximale olielaagdikte bereikt is. Een olie-alarmeringssysteem is dan ook verplicht volgens de NEN-EN858. Aqua Milieu Techniek levert de AMT-Aquasig-OMS1. Een compleet systeem met sensor. indien u de signalering tegelijk besteld met de olieafscieder, maken wij gratis een kabelaanluiting in de olieafscieder, waardoor u de sensor kan afhangen in de olieafscieder.

Optioneel kunnen wij het schakelpaneel van de alarmsignalering in een RVS weerbestendige buitenkast plaatsen, inclusief rode alarmlamp, sokkel en cilinderslot.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	In buitenkast ?	Ingebouwde condensator ?	Hydrostatische drukopnemer ?
	AMT 101102-1		in buitenkast	Any Ingebouwde condensator ?	Geen
	AMT 101101-1	Schakelkast inclusief hydrostatische drukopnemer voorzien van 10 meter kabel	zonder buitenkast	Geen, condensator in pomp.	Hydrostatische drukopnemer met 10 meter kabel.
					
					
					

PRODUCT DESCRIPTION

Schakelkast geschikt voor een AMT dompelpomp 230V - geschikt voor een éénpomps installatie -
Aqua Milieu Techniek -

Type	AMT 10.ACON15W
Behuizing	IP 65, polycarbonaat behuizing geschikt voor binnenopstelling
Afmetingen	290 x 170 x 130 mm (BXHxD)
Bedrijfstemperatuur	-20°C + 60 °C
Bedrijfsspanning	1x230V - 1 Fase - 50Hz
Condensator	Geen - condensator dient in de pomp te zitten
Schakelvermogen	tot 4 kW directie inschakeling
Motorbeveiliging	1,6 - 10,0 (A)

- Specificaties:
- Geïntegreerde piëzoresistieve niveaubesturing
 - Instelbare elektronische motorbeveiliging
 - Niveaubepaling naar keuze door interne Drukopnemer, externe 4-20 mA -sonde of vlotterschakelaar
 - Digitale potentiometer voor de instelling van de grenswaarden voor inschakeling en uitschakeling van de pomp, naloopfunctie van de pomp, inschakelvertraging na spanningsherstel, hoogwateralarm, motorstroombegrenzing, geforceerde omschakeling en geforceerde inschakeling van de pompen (alleen bij twee pomps uitvoering (dubbelpomps) ACON25)
 - Bedrijfsurenteller
 - Weergave van aantal starts
 - LCD-tekstdisplay voor bedrijf- en storingsmeldingen, weergave van het niveau of de schakeltoestanden van de vlotterschakelaars en de motorstroom (bij ACON25 voor beide pompen)
 - Zoemer voor alarmindicatie
 - Vrijgave van alarm
 - LED's voor hoogwateralarm, bedrijf, handmatig, automatisch, storing en nalooptijd van de pomp(en)
 - Hand-O-Auto-knop voor de pomp(en)
 - Geforceerde inschakeling en geforceerde omschakeling na overschrijding van de looptijd van de pomp(en)
 - Directe aansluiting voor pompen met thermische bewaking door bimetaalcontact
 - Automatische pompenwisseling (alleen bij twee pomps uitvoering (dubbelpomps) ACON25)
 - Automatische omschakeling bij pompstoring (alleen bij twee pomps uitvoering (dubbelpomps) ACON25)
 - Verzamelstoringsmelding potentiaalvrij en potentiaalgebonden (230 VAC)

De schakelkast functioneert NIET zonder ingebouwde aan/uit/alarm sensor in de put, Aqua Milieu Techniek levert hiervoor RVS hydrostatische drukopnemers. Maak hiervoor de keuze MET drukopnemer bij uw bestelling !!!

Wilt u de schakelkast in de buitenlucht plaatsen ? Aqua Milieu Techniek levert hiervoor RVS buitenkasten met RVS sokkel.

Maak hiervoor de keuze MET BUITENOPSTELLINGSKAST bij uw bestelling !!

[Handleiding downloaden.](#)

Wijzigingen voorbehouden.

1

