

## SCHAKELKAST T.B.V. AMT DOMPELPOMP - ENKELPOMPS - 400V - ACON15D INCL. HYDROSTATISCHE DRUKOPNEMER

€1,934.79 incl. BTW

€1,599.00 excl. BTW

**SKU:** AMT 10.ACON15D+




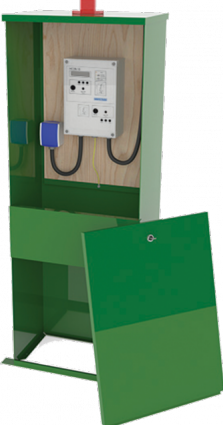
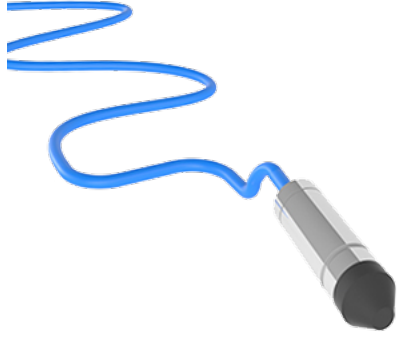
1



De ACON pompbesturingen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik van dompelpompen voor drainage en afvalwater. De ACON schakelkasten zijn voorzien van een digitale potentiometer voor de in- en uitschakeling van de pomp, nalooptijd, inschakelvertraging na spanningsherstel, hoogwateralarm, motorstroombegrenzing. De ACON schakelkast is voorzien van een verzamelstoringsmedling potentiaalvrij en potentiaalgebonden (230VAC) en kan worden aangesloten op een Gebouwen Beheer Systeem (GBS).

Optioneel kunnen wij de schakelkast inbouwen in een RVS weerbestendige buitenkast, inclusief rode alarmlamp, RVS grondsockel, startonderbreker en cilinderslot.

## VARIATIONS

Image	SKU	Description	In buitenkast ?
	AMT 10ACON15D+B	ACON15-D enkelpomps schakelkast geschikt voor 400Volt pompompen - ingebouwd in een RVS buitenkast voorzien van alarmlamp - slot - startonderbreker - Deze ACON 15 versie wordt geleverd incl Hydrostatische drukopnemer voorzien van 10 meter kabel.	in buitenkast
	AMT 10ACON15D+	ACON15-D enkelpomps schakelkast geschikt voor 400Volt pompompen - geschikt voor binnenopstelling - Deze ACON 15 versie wordt geleverd incl Hydrostatische drukopnemer voorzien van 10 meter kabel.	zonder buitenkast
			
			
			

## PRODUCT DESCRIPTION

**Schakelkast geschikt voor een AMT dompelpomp 230V - geschikt voor een éénpomps installatie -**  
Aqua Milieu Techniek -

Type	AMT 10.ACON15D+
Behuizing	IP 65, polycarbonaat behuizing geschikt voor binnenopstelling
Afmetingen	290 x 170 x 130 mm (BXHxD)
Bedrijfstemperatuur	-20°C .... + 60 °C
Bedrijfsspanning	1x230V - 1 Fase - 50Hz
Condensator	Geen - condensator dient in de pomp te zitten
Schakelvermogen	tot 4 kW directie inschakeling
Motorbeveiliging	1,6 - 10,0 (A)

Specificaties:

- Geïntegreerde piëzoresistieve niveaubesturing
- Instelbare elektronische motorbeveiliging
- Niveaubepaling naar keuze door interne Drukopnemer, externe 4-20 mA -sonde of vlotterschakelaar
- Digitale potentiometer voor de instelling van de grenswaarden voor inschakeling en uitschakeling van de pomp, naloopfunctie van de pomp, inschakelvertraging na spanningsherstel, hoogwateralarm, motorstroombegrenzing, geforceerde omschakeling en geforceerde inschakeling van de pompen (alleen bij twee pomps uitvoering (dubbelpomps) ACON25)
- Bedrijfsurenteller
- Weergave van aantal starts
- LCD-tekstdisplay voor bedrijf- en storingsmeldingen, weergave van het niveau of de schakeltoestanden van de vlotterschakelaars en de motorstroom (bij ACON25 voor beide pompen)
- Zoemer voor alarmindicatie
- Vrijgave van alarm
- LED's voor hoogwateralarm, bedrijf, handmatig, automatisch, storing en nalooptijd van de pomp(en)
- Hand-O-Auto-knop voor de pomp(en)
- Geforceerde inschakeling en geforceerde omschakeling na overschrijding van de looptijd van de pomp(en)
- Directe aansluiting voor pompen met thermische bewaking door bimetaalcontact
- Automatische pompenwisseling (alleen bij twee pomps uitvoering (dubbelpomps) ACON25)
- Automatische omschakeling bij pompstoring (alleen bij twee pomps uitvoering (dubbelpomps) ACON25)
- Verzamelstoringsmelding potentiaalvrij en potentiaalgebonden (230 VAC)

**Deze schakelkast wordt geleverd inclusief hydrostatische drukopnemer (tbv aan/uit/alarm schakeling in de pompput) voorzien van 10 meter kabel. (langere kabel op aanvraag)**

Wilt u de schakelkast in de buitenlucht plaatsen ? Aqua Milieu Techniek levert hiervoor RVS buitenkasten met RVS sokkel.

Maak hiervoor de keuze MET BUITENOPSTELLINGSKAST bij uw bestelling !!

[Handleiding downloaden.](#)

Wijzigingen voorbehouden.

1

