

SLIB-/OLIEAFSCHEIDER, HDPE- 15 L/S - 2000 LITER SLIBVANG KLASSE B 125 KN OF D 400 KN

€10,103.50 incl. BTW

€8,350.00 excl. BTW

SKU: AMT 34.1552.7



1

[Meer informatie](#)




Gekombineerde **slib-/olie-/benzineafscheider 15 l/s klasse II - slibvang 2000 liter**, fabriek AMT®, TÜV gecertificeerd, volgens **NEN-EN 858**. De uitvoering bestaat uit één deel gelaste HDPE onderbak met onderhoudsschacht Ø630 mm. Is geschikt voor plaatsing in de grond. Toe- en afvoeraansluitingen van HDPE (spie). De onderhoudsschacht is standaard voorzien van een deksel geschikt voor belasting klasse B 125 kN volgens NEN-EN 124, optioneel kan het systeem uitgevoerd worden geschikt voor belasting klasse D 400 kN volgens NEN-EN124. Optioneel kan de olieafscheider worden uitgevoerd met een coalescentiefilter pakket (coalescentieafscheider), met dit filter is het een olieafscheider klasse I, rendement <5 mg/ltr, geschikt voor lozing op open water.


Maak hieronder de juiste keuze van de verkeerslast en het optionele coalescentiefilter.








Aqua Milieu Techniek berekend **gratis** de juiste **olieafscheider capaciteit**, neem hiervoor [contact](#) met ons op.

Verkrijgbare nominale grootte in HDPE uitvoering 1 1/2, 3, 6, 8, 10, 15 liter/seconde

VARIATIONS

| Image | SKU | Description | Verkeersklasse | Ingebouwd coalescentiefilter ? |
|---|-----------------|--|-----------------|--|
|  | AMT 351552.8 | Gekombineerde slib- /coalescentieafscheider HDPE 15 l/s klasse I - slibvang 2.000 liter verkeersklasse D 400 kN | Klasse D 400 kN | ja, rendement <5mg/ltr (klasse I) |
|  | AMT 351552.7 | Gekombineerde slib- /coalescentieafscheider HDPE 15 l/s klasse I - slibvang 2.000 liter verkeersklasse B 125 kN | Klasse B 125 kN | ja, rendement <5mg/ltr (klasse I) |
|  | AMT 341552.8 | Gekombineerde slib-/olie- /benzineafscheider HDPE 15 l/s klasse II - slibvang 2.000 liter verkeersklasse D 400 kN | Klasse D 400 kN | nee, rendement <100mg/ltr (klasse II) |

| Image | SKU | Description | Verkeersklasse | Ingebouwd coalescentiefilter ? |
|--|-----------------|--|-----------------|--|
|  | AMT 341552.7 | Gekombineerde slib-/olie- /benzineafscheider HDPE 15 l/s klasse II - slibvang 2.000 liter verkeersklasse B 125 kN | Klasse B 125 kN | nee, rendement <100mg/ltr (klasse II) |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

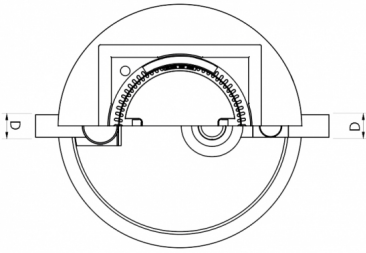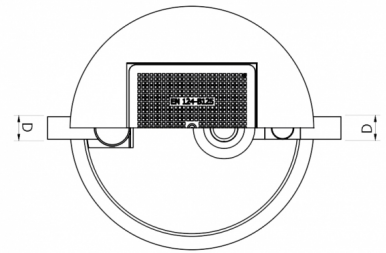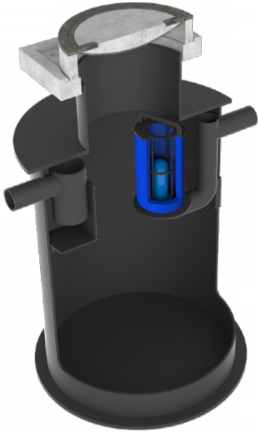

PRODUCT DESCRIPTION

Olieafscheider - fabricaat Aqua Milieu Techniek -

| | |
|----------------------|---|
| Type | AMT 34.1552.7 |
| NS | 15 liter per seconde volgens NEN-EN858 - klasse II afscheider |
| Rendement | <100 mg/ltr (lozing op riool) (optioneel voorzien van ingebouwd coalescentiefilter pakket, rendement <5 mg/ltr (lozing op openwater)) |
| Inhoud slibvangdeel | 2000 liter |
| Inhoud olieopslag | 485 liter |
| Materiaal | Uit één deel gelaste HDPE(kunststof) onderbak met onderhoudsschacht Ø630 mm. |
| Afdekking | Standaard voorzien van 1 stuks deksel verkeersklasse B 125 kN vlg EN 124, optioneel tegen meerprijs uit te voeren met een deksel klasse D 400 kN |
| Uitwendige diameter | Ø 1650 mm |
| Hoogte afscheider | Minimaal H= 2430 mm. |
| Aansluiting in | Ø 200 mm PE Spie |
| Aansluiting uit | Ø 200 mm PE Spie |
| Inbouwdiepte inlaat | A = min/max.580/900 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel) |
| Inbouwdiepte uitlaat | A = min/max.605/925 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel) |
| Totaal gewicht | ca. 390 kg. |
| Certificaat | CE markering, Conformiteits verklaring volgens de Richtlijn bouwproducten (89/106/EEG) met betrekking tot afscheiders overeenkomstig NEN-EN858. |
| Optioneel | Opzetstukken voor een grotere inbouwdiepte - controleput - oliealarmingssysteem - fabricage op maat |

De inbouwdiepte en de hoogte van de afscheider zijn variabel en kunnen eenvoudig op het werk op maat worden aangepast. Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

[Catalogus blad downloaden.](#)

Uitvoeringen (opties):

- Met een ingebouwd coalescentiefilterpakket, tbv een olieafscheider klasse I (rendement <5 mg/ltr (lozing op

openwater))

- Met deksel geschikt voor belasting klasse D 400 kN. volgens NEN-EN 124.
- Olie detectie waarschuwings/alarmsysteem
- Diverse opzetstukken, om de inbouwdiepte te vergroten
- Controleput, materiaal beton of PE

Wijzigingen voorbehouden.

1

