


## SLIB-/VETAFSCHEIDER, HDPE - 0,2 L/S - 20 LITER SLIBVANG BOVENGRONDSE OPSTELLING

€725.40 incl. BTW

€599.50 excl. BTW

**SKU:** AMT 32.0002.1

1

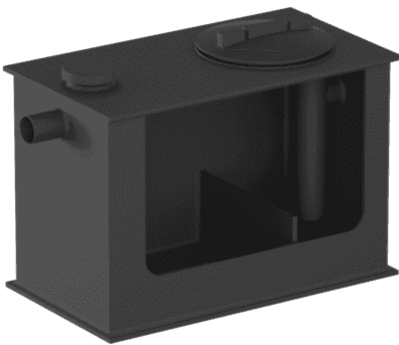

Gecombineerde **slib-/vetafscheider 0,2 l/s 20 liter slibvang**, fabrikaat AMT®, De uitvoering bestaat uit een gelaste HDPE onderbak met onderhoudsschacht. Is geschikt voor plaatsing bovengronds. Toe- en afvoeraansluitingen van HDPE (spie). De onderhoudsschacht(en) is standaard voorzien van een geknevelde deksel.

Aqua Milieu Techniek berekend **gratis** de juiste **vetafscheider capaciteit**, neem hiervoor [contact](#) met ons op.

Verkrijgbare nominale grootte 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2, 4, 7, 10.

---

## PRODUCT DESCRIPTION

**Vetafscheider** - fabricaat Aqua Milieu Techniek -

|                      |  |
|----------------------|--|
| Type                 | AMT 32.0002.1  |
| NS                   | 0,2 liter per seconde  |
| Inhoud slibvangdeel  | 20 liter   |
| Inhoud vetopslag     | 16 liter   |
| Materiaal            | Gelast HDPE(kunststof) met onderhoudsschacht                                     |
| Afdekking            | Standaard voorzien van 1 stuks gekneveld deksel schroefdeksel (niet belastbaar). |
| Uitwendige L x B     | 600 x 450 mm   |
| Hoogte afscheider    | 550 mm   |
| Aansluiting in       | Ø 50 mm PE Spie  |
| Aansluiting uit      | Ø 50 mm PE Spie  |
| Inbouwdiepte inlaat  | A = 407 mm (b.o.b. /bodem vetafscheider)   |
| Inbouwdiepte uitlaat | A = 337 mm (b.o.b. /bodem vetafscheider)   |
| Totaal gewicht       | ca. 21 kg.   |

Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

[Catalogus blad downloaden.](#)

Uitvoeringen (opties):

- Systeem voor aardinbouw v.a. 2 liter/seconde
- Controleput, materiaal beton of PE

Wijzigingen voorbehouden.

1

