


## SLIB-/VETAFSCHEIDER, HDPE - 0,5 L/S - 50 LITER SLIBVANG BOVENGRONDSE OPSTELLING

€967.40 incl. BTW

€799.50 excl. BTW

**SKU:** AMT 32.0005.1

1

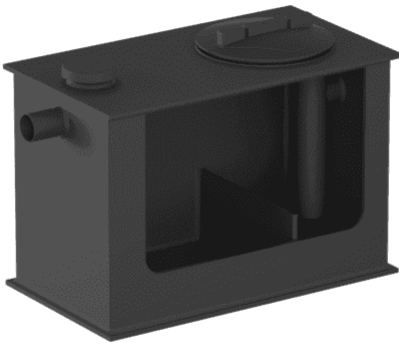

Gecombineerde **slib-/vetafscheider 0,5 l/s 50 liter slibvang**, fabrikaat AMT®, De uitvoering bestaat uit een gelaste HDPE onderbak met onderhoudsschacht. Is geschikt voor plaatsing bovengronds. Toe- en afvoeraansluitingen van HDPE (spie). De onderhoudsschacht(en) is standaard voorzien van een geknevelde deksel.

Aqua Milieu Techniek berekend **gratis** de juiste **vetafscheider capaciteit**, neem hiervoor [contact](#) met ons op.

Verkrijgbare nominale grootte 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2, 4, 7, 10.

---

## PRODUCT DESCRIPTION

**Vetafscheider** - fabricaat Aqua Milieu Techniek -

Type	AMT 32.0005.1
NS	0,5 liter per seconde
Inhoud slibvangdeel	50 liter
Inhoud vetopslag	36 liter
Materiaal	Gelast HDPE(kunststof) met onderhoudsschacht
Afdekking	Standaard voorzien van 1 stuks gekneveld deksel schroefdeksel (niet belastbaar).
Uitwendige L x B	900 x 500 mm
Hoogte afscheider	650 mm
Aansluiting in	Ø 75 mm PE Spie
Aansluiting uit	Ø 75 mm PE Spie
Inbouwdiepte inlaat	A = 482 mm (b.o.b. /bodem vetafscheider)
Inbouwdiepte uitlaat	A = 412 mm (b.o.b. /bodem vetafscheider)
Totaal gewicht	ca. 33 kg.

Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

[Catalogus blad downloaden.](#)

Uitvoeringen (opties):

- Systeem voor aardinbouw v.a. 2 liter/seconde
- Controleput, materiaal beton of PE

Wijzigingen voorbehouden.

1

