


## SLIB-/VETAFSCHEIDER, HDPE - 4 L/S - 400 LITER SLIBVANG BOVENGRONDS MODEL

€2,902.79 incl. BTW

€2,399.00 excl. BTW

**SKU:** AMT 320110.1

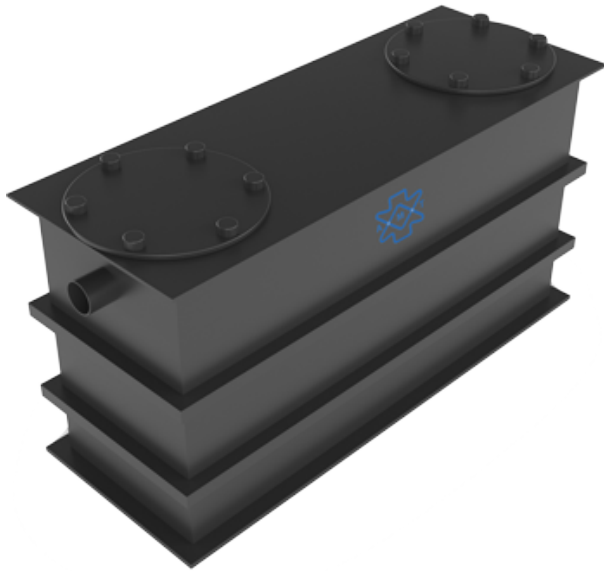


1

Gecombineerde **slib-/vetafscheider 4 l/s 400 liter slibvang**, fabrikaat AMT®, TÜV gecertificeerd, volgens **NEN-EN 1825**. De uitvoering bestaat uit uit één deel gelaste HDPE onderbak met 2 onderhoudsschachten. Is geschikt voor plaatsing boven de grond. Toe- en afvoeraansluitingen van HDPE (spie). De onderhoudsschachten zijn standaard voorzien van een geknevelde deksel (niet beloopbaar). Aqua Milieu Techniek berekend **gratis** de juiste **vetafscheider capaciteit**, neem hiervoor [contact](#) met ons op.

Verkrijgbare nominale grootte 2, 4, 7, 10.

---



## PRODUCT DESCRIPTION

### Vetafscheider - fabricaat Aqua Milieu Techniek -

Type	AMT 32.0110.1
NS	4 liter per seconde volgens NEN-EN1825
Inhoud slibvangdeel	400 liter
Inhoud vetopslag	210 liter
Materiaal	Uit één deel gelaste HDPE(kunststof) onderbak met 2 onderhoudsschachten
Afdekking	Standaard voorzien van 2 stuks gekneveld deksel voorzien van schroefdop sluiting (niet beloopbaar)
Uitwendig LxB (excl. aansluitstompen)	2000 x 750 mm
Hoogte afscheider	1070 mm
Aansluiting in	Ø 110 mm PE Spie
Aansluiting uit	Ø 110 mm PE Spie
Inbouwdiepte inlaat	A = 195 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel)
Inbouwdiepte uitlaat	A = 270 mm (b.o.b. /bovenzijde deksel)
Totaal gewicht	ca. 230 kg.
Certificaat	CE markering, Conformiteits verklaring volgens de Richtlijn bouwproducten ( 89/106/EEG ) met betrekking tot afscheiders overeenkomstig NEN-EN1825.
Optioneel	controleput - vetalarmeringssysteem - zuigleidingen - spoelsysteem - fabricage op maat

Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

Uitvoeringen (opties):

- Vet detectie waarschuwings/alarmsysteem
- Controleput, materiaal PE voor bovengrondse plaatsing

- Zuigleidingen

- Fabricage op maat

Wijzigingen voorbehouden.

1

