

VET-NIVEAU-ALARM SIGNALERING

~~€966.79~~ Oorspronkelijke prijs was: €966.79. ~~€966.79~~ Huidige prijs is: €966.79. incl. BTW

~~€799.00~~ Oorspronkelijke prijs was: €799.00. ~~€799.00~~ Huidige prijs is: €799.00. excl. BTW




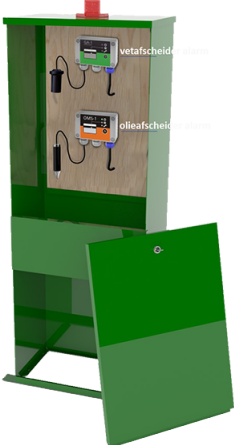
SKU: AMT 10.1111



Aqua Milieu Techniek levert de AMT-Aquasig-GA1. Een compleet systeem met sensor, welke de maximale vetopslag kan meten in een vetafscheider (voor dierlijke en plantaardige vetten en oliën). indien u de signalering tegelijk besteld met de vetafscheider, maken wij gratis een kabelaanluiting in de vetafscheider, waardoor u de sensor kan afhangen in de vetafscheider.

Optioneel kunnen wij het schakelpaneel van de alarmsignalering in een RVS weerbestendige buitenkast plaatsen, inclusief rode alarmlamp, sokkel en cilinderslot.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	In buitenkast ?
	AMT 101112	Vetalarm signalering compleet ingebouwd in een RVS buitenkast: De vetalarm signalering wordt geleverd, tezamen met de gebruiksaanwijzing. 1 regeleenheid AMT-AquasigGA1 - 1 sensor (incl 5 meter kabel) - 1 Kabellas (voor het verlengen van de kabel)	in buitenkast
	AMT 101111	Vetalarm signalering : De vetalarm signalering wordt geleverd in doos, tezamen met de gebruiksaanwijzing. In de doos aanwezig: 1 regeleenheid AMT-AquasigGA1 - 1 sensor (incl 5 meter kabel) - 1 Kabellas (voor het verlengen van de kabel)	zonder buitenkast
			
			

PRODUCT DESCRIPTION

Vet Alarm signalering - Aqua Milieu Techniek -

Type	AMT 10.1111
Behuizing	IP 65, polycarbonaat behuizing
Afmetingen	125 x 75 x 35 mm (LxHxD)
Bedrijfstemperatuur	-30°C + 50 °C
Voedingsspanning	230 VAC ±10%, 50/60 Hz. Het toestel heeft geen voedingsschakelaar
Stroomverbruik	5 VA
Relaisuitgang	Potentiaalvrije relaisuitgang 250 V, 5 A, 100 VA. Bedieningsvertraging 10 seconde Afval relais op reactiepunt
Elektrische veiligheid	IEC/EN 61010-1 Klasse II, CAT II
Sensor	Werkingsprincipe: Capacitief Materiaal sensor: POM/PUR/AISI 316 IP classificatie: IP68 Kabel: Vaste kabel 2 x 0,75mm ² , standaard lengte 5 meter, andere lengtes optioneel. De maximale lengte van de vaste kabel is 15 meter, deze kan verlengd worden tot maximaal 100 meter. Maximale weerstand kabellus is 75 Ω

De vetalarm signalering wordt geleverd in doos, tezamen met de gebruiksaanwijzing.

In de doos aanwezig: 1 regeleenheid AMT-AquasigGA1 - 1 sensor (incl 5 meter kabel) - 1 Kabellas (voor het verlengen van de kabel)

[Handleiding downloaden.](#)

Wijzigingen voorbehouden.

