

ZANDVANGER GLASVEZEL BETON B=100 L=500 KLASSE A T/M F

€227.48 incl. BTW

€188.00 excl. BTW



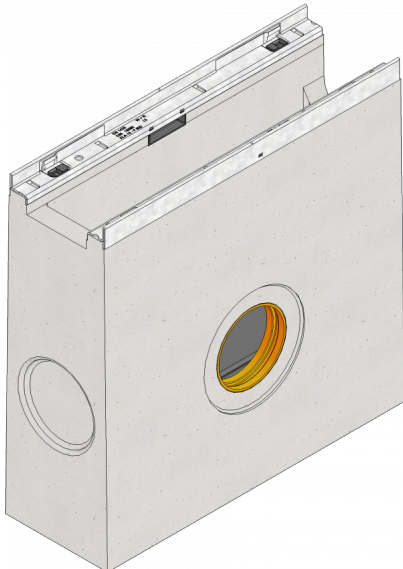
SKU: AMT 50.8052-01



Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 8052-28079	Afvoergoot type 100KS inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse E 600 kN	Gietijzeren sleufrooster E 600 kN.
	AMT 8052-28061	Afvoergoot type 100KS inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse F 900 kN	Gietijzeren sleufrooster F 900 kN.
	AMT 8052-28064	Afvoergoot type 100KS inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse C 250 kN	Gietijzeren sleufrooster C 250 kN.
	AMT 8052-28063	Afvoergoot type 100KS inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse D 400 kN	Gietijzeren sleufrooster D 400 kN.

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 8052-8078	Afvoergoot type 100KS inclusief verzinktalen maasrooster verkeersklasse B 125 kN	Verzinktalen maasrooster B 125 kN.
	AMT 8052-8162	Afvoergoot type 100KS inclusief verzinktalen sleufrooster verkeersklasse A 15 kN	Verzinktalen sleufrooster A 15 kN.
			
			
			
			
			
			
			



PRODUCT DESCRIPTION

Zandvanger, glasvezel versterkt beton - Aqua Milieu Techniek -

[Catalogus blad downloaden.](#) Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.8052-01
Materiaal	Glasvezelversterkt beton voorzien van verzinktstalen hoeklijn.
Afmetingen uitwendig	500 x 500 x 160 mm (LxHxD)
Afmetingen inwendig	500 x 460 x 100 mm
Gewicht	48 kg.
Afdekking	Naar keuze; keuze uit verkeersklasse A 15 kN, B 125 kN, C 250 kN, D 400 kN, E 600 kN, 900 kN.
Optioneel	Elementen van 1000 mm, 500 mm, kopplaten gesloten, eindplaten met doorvoering/uitlaat, bijhorend rooster.

1

