

ZANDVANGER GLASVEZEL BETON B=200 L=500 KLASSE B T/M F

€528.77 incl. BTW

€437.00 excl. BTW

SKU: AMT 50.12052-01






Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 12052-12061	Zandvanger type AMTKS200L = 500 mm inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse F 900 kN	Gietijzeren sleufrooster F 900 kN.

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 12052-12068	Zandvanger type AMTKS200L = 500 mm inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse E 600 kN	Gietijzeren sleufrooster E 600 kN.
	AMT 12052-12463	Zandvanger type AMTKS200L = 500 mm inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse D 400 kN	Gietijzeren sleufrooster D 400 kN.
	AMT 12052-12064	Zandvanger type AMTKS200L = 500 mm inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse C 250 kN	Gietijzeren sleufrooster C 250 kN.
	AMT 12052-12076	Zandvanger type AMTKS200L = 500 mm inclusief verzinktalen maasrooster (30/10) verkeersklasse C 250 kN	Verzinktalen maasrooster (30/10) C 250 kN.
	AMT 12052-12098	Zandvanger type AMTKS200L = 500 mm inclusief zwart design stavenrooster type FIBRETEC B125 kN	FIRETEC Design stavenrooster B 125 kN.

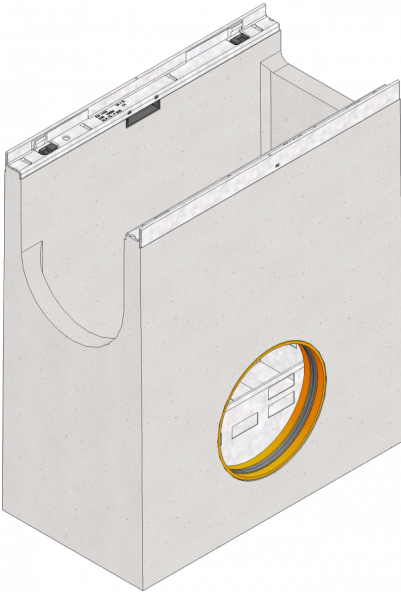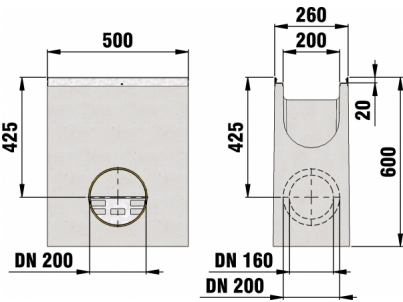

PRODUCT DESCRIPTION

Zandvanger, glasvezel versterkt beton - Aqua Milieu Techniek -

[Catalogus blad downloaden.](#) Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.12052-01
Materiaal	Glasvezelversterkt beton voorzien van verzinktstalen hoeklijn.
Afmetingen uitwendig	500 x 600 x 260 mm (LxHxB)
Afmetingen inwendig	500 x 545 x 150 mm (LxHxB)
Gewicht	74 kg.
Afdekking	Naar keuze; keuze uit verkeersklasse B 125 kN, C 250 kN, D 400 kN, E 600 kN, 900 kN.
Optioneel	Elementen van 100 mm, 500 mm., kopplaten gesloten, eindplaten met doorvoering/uitlaat, bijhorend rooster.

1

