

Regenwatertanks & Regenwatersystemen




Complete oplossingen voor
regenwateropslag en
regenwater hergebruik



Bespaar op drinkwater

Regenwater opvangen:


- Gemakkelijk voor de portemonnee
- Levert een constant goede waterkwaliteit
- Behoudt grondwatervoorraden
- Vermindert het energieverbruik voor drinkwaterbehandeling
- Verlicht de druk op de rioolwaterzuiveringsinstallaties en rioolnetwerken van wege hevige regenval. Piekbelastingen kunnen worden verzwakt of vertraagd

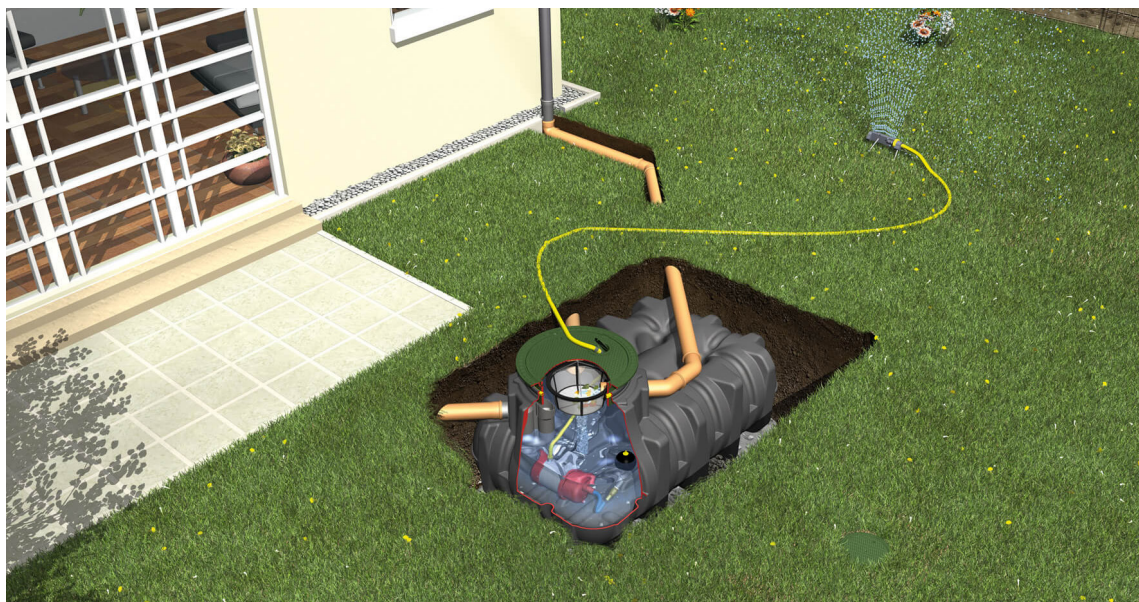

Compleet systeem stelt u zelf samen

De [Aqua Milieu Techniek](http://www.aquamilieutechniek.com) regenwatersystemen stelt u zelf naar wens samen:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. U kiest de toepassing | • Tuinbewatering of Toiletspoeling & tuinbewatering. |
| 2. U kiest het regenwaterfilter | • Het type filter afhankelijk van uw dakoppervlak |
| 3. U kiest het type tank | • Type regenwatertank, inhoud en belastingklasse deksel |



De volgende hete zomer komt er zeker aan !

Tijdens droge perioden wordt het gebruik van kraanwater om de tuin te besproeien in deze tijden afgeraden of zelfs verboden.

Heeft u een regenwatersysteem aangeschaft en voldoende regenwater gebufferd is de besproeiing van uw tuin in deze periode geen probleem.


De regenwatersystemen pakketten van [Aqua Milieu Techniek](http://www.aquamilieutechniek.com) zijn afgestemd op tuinirrigatie. Uw planten en gazon worden met kalkvrij, goed getemperd regenwater besproeid.

De complete regenwatersystemen zijn voorzien van een (2) korffilter welke bladeren opvangt, deze filterconstructie garandeert een wateropbrengst van 100%. Het tuincomfort-pakket bevat een (3) pomp, welke automatisch aan- en uitschakelt. Zo snel u de kraan opendraait zal de pomp vanzelf aanschakelen.



De interne wateraansluiting in het (1) deksel van de tank biedt u een aansluitmogelijkheid voor uw tuinslang, u kunt ook gebruik maken van de (5) externe wateraansluiting welke bij het pakket wordt meegeleverd.


De Platinum (4) regenwatertank is speciaal ontwikkeld voor regenwatergebruik. Het is verkrijgbaar in de maten van 1500 - 7500 l. Minimale inbouwdiepte, licht in gewicht, dus lage installatietijd en -kosten.

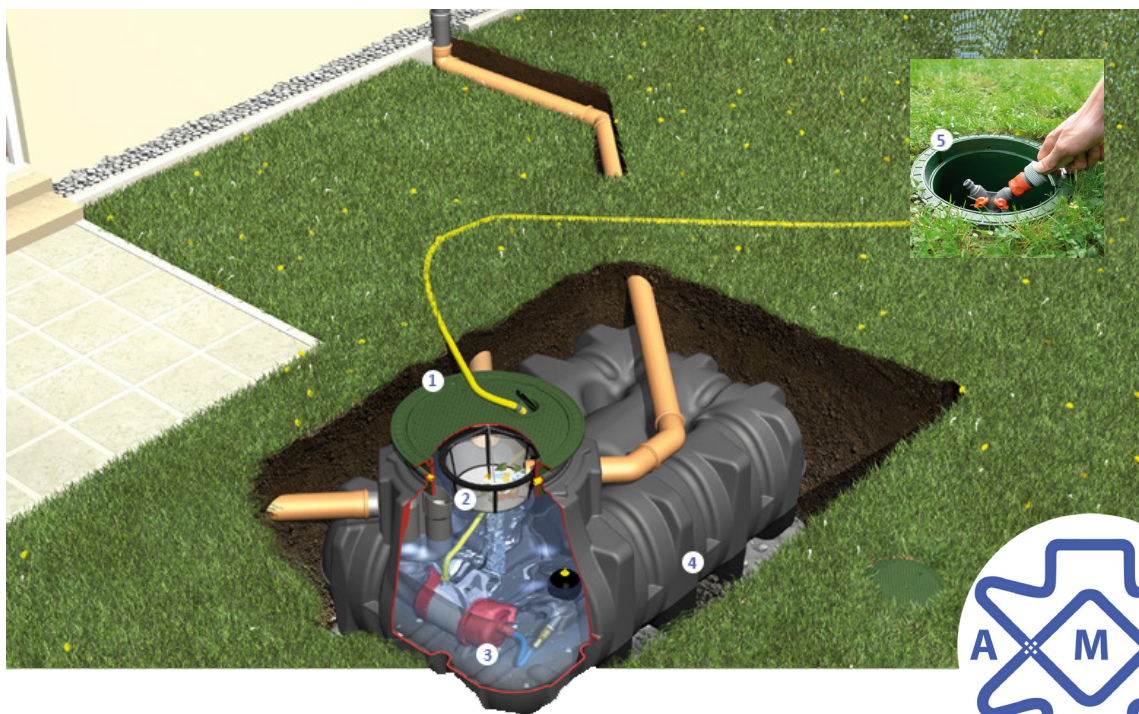

Technische gegevens

Regenwatertank:

Inhoud liter	Lengte	Breedte	Hoogte (H)	Hoogte -ges	Hoogte schacht H1	Schacht diam	Ge- wicht	Artikelnr
1.500	2100	1250	700	1015	315	650	82	8339000
3.000	2450	2100	735	1050	315	650	180	8339001
5.000	2890	2300	1000	1315	315	650	250	8339002
7.500	3600	2250	1250	1565	315	650	360	8339005

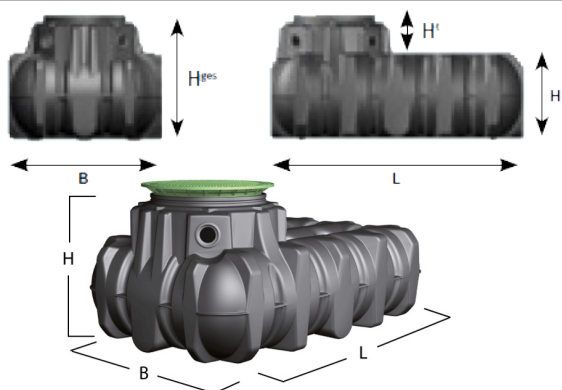


Maximaal gronddek	1200 mm vanaf put-body
Maximale drukbe- lasting (bij een deksel verkeersklasse B 125 kN.)	Max. Aslast: 2,2 t Max. Voertuiggewicht: 3,5 t
Materiaal tank	Kunststof PE
Deksel standaard	Beloopbaar PE deksel
Aansluitingen stan- daard	4 x DN 100, andere aansluitingen op aan- vraag

Uitbreidingspakketten:

Type	Omschrijving	Afbeelding	Artikelnr
A	Inbouwpakket A: Tank voorzien van rustige toevoer & uitlaatsifon (rattenschot)		8334201
B	Inbouwpakket B: Filterkorf tot 200m2 dakoppervlak, dwarsbalk en kettingophanging en uitlaatsifon (rattenschot).		8334226
C	Inbouwpakket C: Minimax-Pro inbouwfilter tot 350m2 dakoppervlak, rustige toevoer, uitlaatsifon (rattenschot). Spannfix snelmontagekraag.		8334238


Techniekpakketten:

1	Techniekpakket voor tuincomfort: Automatische dompelpomp Integra, interne en externe wateraansluiting (voorbereid voor standaard slangkoppeling), drijvende aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, 10m drukslang 25 mm (1 ")		8334211
2	House Eco-Plus technologiepakket: Drinkwater bijvul module Aqua-Center Basic incl. Drinkwatersysteem Superinox 15/4, drijvende aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, wanddoorvoer DN 100, etiket tenset, PE-aanzuigbuis 25 mm (1 "), lengte 12 m, V2A-schakelaarbesturing		8334214



Inbouwvoorschriften (verkort)




Onderstaande inbouwvoorschriften zijn een verkorte versie van het origineel, volg altijd de inbouwvoorschriften op, welke bij het systeem geleverd worden.

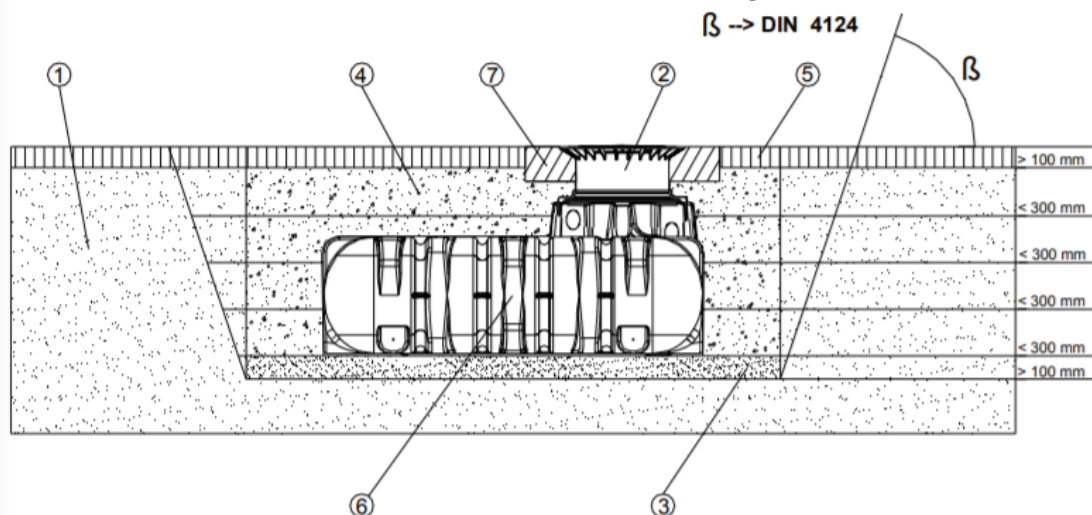

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Bodem | 5. Bestrating |
| 2. Telescopische schacht (in hoogte verstelbaar) | 6. Platium Regenwatertank |
| 3. Verdichte onderbouw/betonplaat. | 7. Betonplaat indien deksel |
| 4. Gestabiliseerd zand (icm. rondkorrelige grind max. Korrelgrootte 8/16) | minimaal verkeersklasse B125kN |

Bij de inbouw van de regenwatertank dient u rekening te houden met de bodemgesteldheid, de grondwaterstand en de belastingsklasse van het systeem (geen verkeer, verkeersklasse B 125 kN. etc). Bouw het systeem dusdanig in dat het systeem vorstvrij wordt aangelegd (ca. 500-600 mm onder maaiveld).


Tijdens het plaatsen, vult u de regenwatertank af met 1/3 met schoonwater voordat u de bovenzijde rondom aanvult met laagsgewijs maximaal 30 cm gestiliseerd zand (zand+cement). Dit om de druk op de tank te verdelen.

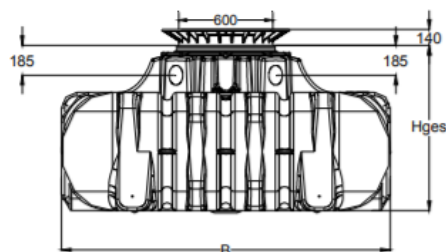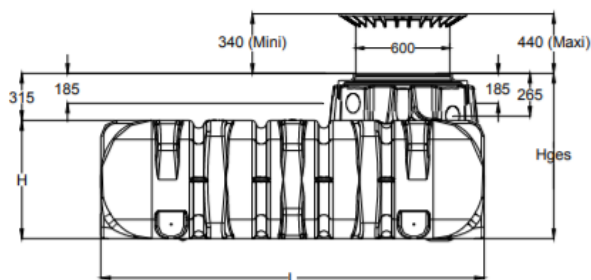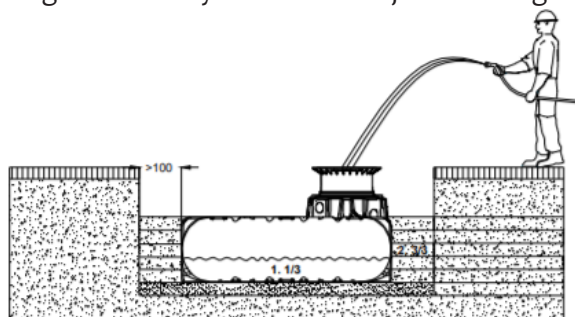

De volledige inbouw en gebruikersvoorschriften ontvangt u tezamen met het systeem bij levering. Deze dient u strikt op te volgen. Ontbreken deze of bent u deze kwijt, dan kunt u deze downloaden op www.aquamilieutechniek.com of neem contact op met Aqua Milieu Techniek.

Wat zijn de mogelijkheden ?

1. Een losse regenwatertank zonder optie's als regenwaterput.

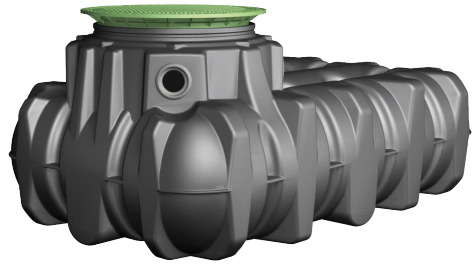

2. Een systeem voor tuinbesproeiing.
 - Maximaal dakoppervlak 200 m² - (geen bitumendak)
 - Tank ingebouwd in de tuin, geen (verkeer)belasting

Mogelijke keuze (afhankelijk van het tuinoppervlak)

- Platinum regenwatertank 3.000 liter inclusief kunststof deksel, beloopbaar
- Inbouwpakket B - tot 200 m²
- Techniekpakket 1

3. Een systeem voor tuinbesproeiing.
 - Maximaal dakoppervlak 350 m² - (geen bitumendak)
 - Tank ingebouwd in de tuin, geen (verkeer)belasting

Mogelijke keuze (afhankelijk van het tuinoppervlak)

- Platinum regenwatertank 5.000 liter inclusief kunststof deksel, beloopbaar
- Inbouwpakket C - tot 350 m²
- Techniekpakket 1

4. Een systeem voor tuinbesproeiing & spoeling van toiletwater.
 - Maximaal dakoppervlak 200 m² - (geen bitumendak)
 - Tank ingebouwd in de tuin, geen (verkeer)belasting

Mogelijke keuze (afhankelijk van het tuinoppervlak)

- Platinum regenwatertank 3.000 liter inclusief kunststof deksel, beloopbaar
- Inbouwpakket B - tot 200 m²
- Techniekpakket 2

Let op: wij adviseren u alvorens u een keuze maakt, eerst advies in te winnen bij het verkoopteam van Aqua Milieu Techniek, zodat u het juiste systeem besteld.



maatvoeringen waar niet aangegeven in millimeters, gewichten in kilogrammen, wijzigingen in tekst, afbeeldingen en typen onder voorbehoud.

www.aquamilieutechniek.com • 085 - 485 30 61